

506) 482

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
12. September 2003 (12.09.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/074316 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷:
2/36, 2/22, 2/02

B60N 2/20,

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): JOHNSON CONTROLS GMBH [DE/DE]; Indus-
triestrasse 20-30, 51399 Burscheid (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/01889

(72) Erfinder; und

(22) Internationales Anmeldedatum:
25. Februar 2003 (25.02.2003)

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BOUDINOT, Richard
[FR/DE]; Wupperstrasse 4, 51371 Leverkusen (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(74) Anwalt: HEMMELMANN, Klaus; Johnson Controls
GmbH, Industriestrasse 20-30, 51399 Burscheid (DE).

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.


(30) Angaben zur Priorität:
102 09 759.3 5. März 2002 (05.03.2002) DE

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: AUTOMOTIVE SEAT WITH A BACKREST WHOSE POSITION CAN BE ELECTRICALLY ADJUSTED

(54) Bezeichnung: KRAFTFAHRZEUGSITZ MIT EINER ELEKTRISCH POSITIONSVERÄNDERBAREN RÜCKENLEHNE

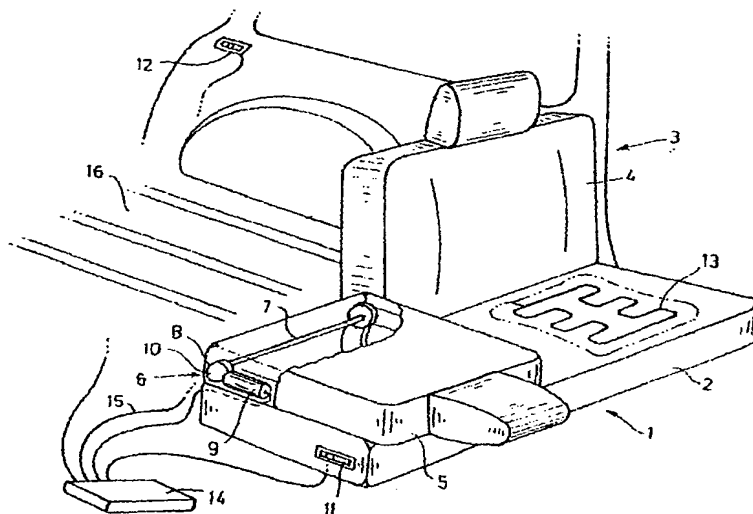

(57) Abstract: The invention relates to a vehicle seat (1), especially a rear seat or rear seat bench, which comprises a seat part (2) and a backrest (3). Said backrest has a fold-down function that is electrically driven, said fold-down function effecting a folding down of the backrest (3) or of a backrest part (4, 5) relative to the seat part (2). The aim of the invention is to improve the aforementioned backrest so that its inclination adjustment and folding down can be achieved in a simple and convenient manner. For this purpose, the electrical drive (6) comprises an inclination adjustment function and the adjustment speed of the electrical drive (6) can be adjusted in such a manner that different speeds can be chosen for the inclination adjustment function and the fold-down function.

(57) Zusammenfassung: Bei einem Fahrzeugsitz (1), insbesondere Rücksitz oder Rücksitzbank, mit einem Sitzteil (2) und mit einer Rückenlehne (3), die eine mit einem elektrischen Antrieb bewirkte Umklappfunktion aufweist, wobei die Umklappfunktion ein Umklappen der Rückenlehne (3) oder eines

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

BEST AVAILABLE COPY



Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Rückenlehnteils (4, 5) relativ zum Sitzteil (2) bewirkt, solle eine Neigungsverstellung und das Umklappen in einfacher und bequemer Weise erfolgen. Dies wird dadurch erreicht, dass der elektrische Antrieb (6) eine Neigungs-Verstellfunktion aufweist, wobei die Verstellgeschwindigkeit des elektrischen Antriebes (6) derart veränderbar ist, dass für die Neigungs-Verstellfunktion und für die Umklappfunktion jeweils eine unterschiedliche Geschwindigkeit einstellbar ist.

Kraftfahrzeugsitz mit einer elektrisch positionsveränderbaren Rückenlehne

Die Erfindung betrifft einen Kraftfahrzeugsitz, insbesondere Rücksitz oder Rücksitzbank, mit einem Sitzteil und mit einer Rückenlehne, die eine mit einem elektrischen Antrieb bewirkte Umklappfunktion aufweist, wobei die Umklappfunktion ein Umklappen der Rückenlehne oder eines Rückenlehnteils relativ zum Sitzteil bewirkt.

Aus der Druckschrift OE 197 37 269 C2 ist ein Kraftfahrzeugsitz bekannt, bei dem die Neigung der Rückenlehne durch einen Elektroantrieb verstellbar ist, um verschiedene Sitzpositionen zu ermöglichen. Dieser Kraftfahrzeugsitz ist mit einem elektrisch angetriebenen Drehverstellbeschlag versehen, dessen einer Beschlagteil fest mit einem Sitzteilrahmen und dessen anderer Beschlagteil fest mit dem Rückenlehnenrahmen verbunden ist, wobei der Rückenlehnenrahmen um eine horizontale Neigungsverstellachse elektrisch neigungseinstellbar und zusätzlich dazu mechanisch bzw. manuell klappbar ausgebildet ist.

Ein anderer Kraftfahrzeugsitz ist in der Druckschrift OE 199 16 709 C1 gezeigt und beschrieben. Dieser Kraftfahrzeugsitz, insbesondere Rücksitz oder Rücksitzbank, ist mit einem Sitzteil und einer Rückenlehne versehen, die auf den Sitzteil klappbar ist, welcher um eine in seinem vorderen Bereich angeordnete Querachse mit aufliegender Rückenlehne in eine im Wesentlichen aufrechte Position überführbar ist. Dieser Sitz weist eine automatische Faltung auf, bei der sowohl das Klappen der Rückenlehne als auch das Aufrichten des Sitzteils sowie die Rücküberführung des Sitzes in seine Gebrauchslage durch von einer Motorgetriebeeinheit angetriebene Seile erfolgt. Dabei ist dieser Sitz sowohl vom Fahrzeuginnenraum als auch vom Kofferraum aus bedienbar. Dieser vorwiegend mechanische Antrieb ist jedoch konstruktiv aufwändig und in seiner Verstellfunktion begrenzt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen gattungsgemäßen Kraftfahrzeugsitz zu schaffen, bei dem die Neigungsverstellung und das Umklappen in einfacher und bequemer Weise erfolgen kann.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass der elektrische Antrieb eine Neigungs-Verstellfunktion aufweist, wobei die Verstellgeschwindigkeit des elektrischen Antriebes derart veränderbar ist, dass für die Neigungs-Verstellfunktion und für die Umklappfunktion jeweils eine unterschiedliche Geschwindigkeit einstellbar ist. In den Unteransprüchen sind vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung enthalten.

Durch die Erfindung, ist es ohne eine aufwendige mechanische Konstruktion möglich, sowohl eine Neigungsverstellung der Rückenlehne zu erreichen, um eine bequeme Sitzposition einzustellen, als auch eine Umklappung zu erreichen, um das Kofferraumvolumen zu erhöhen. Erfindungsgemäß sind jeweils unterschiedliche Geschwindigkeiten einstellbar, wodurch eine erste Geschwindigkeit der Neigungsverstellung und eine - von der ersten abweichende - zweite Geschwindigkeit für das Umklappen der Rückenlehne dem elektrischen Antrieb zugeordnet werden kann.

Durch verschiedene Verstellgeschwindigkeiten des elektrischen Antriebes ist es möglich, dass in vorteilhafter Weise die Neigungs-Verstellfunktion der Rückenlehne mit einer langsameren Geschwindigkeit als die der Umklappfunktion durchgeführt wird. Die langsame Geschwindigkeit hat den Vorteil, dass die Rückenlehnenneigung genau eingestellt werden kann, während die höhere Geschwindigkeit ein schnelles Durchführen der Umklappfunktion bewirkt.

Wenn jede Rückenlehnen-Verstellfunktion, d.h. Umklapp- und Neigungs-Verstellfunktion, jeweils eine eigene Verstellcharakteristik aufweist, ist es zum Beispiel möglich, eine Verstellung in der Umklappfunktion mit niedrigem Drehmoment und eine Verstellung in der Neigungs-Verstellfunktion mit hohem Drehmoment durchzuführen. Dies erhöht einerseits die Sicherheit, weil zum Beispiel bei niedrigem Drehmoment in der Umklappfunktion Personen durch die geringe Kraft einer drückenden Rückenlehne nicht zu Schaden kommen können, und andererseits kann die Neigung der Rückenlehne mit höherem Drehmoment auch bei Belastung durch eine Person eingestellt werden. Dabei muß nicht dem niedrigeren Drehmoment eine langsame und dem höheren Drehmoment eine höhere Geschwindigkeit zugeordnet werden. Es ist ganz im Gegenteil sinnvoll, dass bei höherer Geschwindigkeit in der Umklappfunktion das Drehmoment niedrig ist und umgekehrt. Hierbei kann das Verändern des Drehmomentes bzw. der Motordrehzahl auch durch verschiedene Motorwicklungen erfolgen.

In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Neigung der Rückenlehne in der Neigungs-Verstellfunktion schrittweise durch den elektrischen Antrieb veränderbar ist. Hierdurch kann eine bestimmte Position - insbesondere mit einem Schrittmotor- im Vergleich zu einer stufen losen Verstellung einfacher und bequemer eingestellt werden.

Kostengünstig ist es, wenn der elektrische Antrieb einen für beide Verstellfunktionen gemeinsamen Elektromotor aufweist, wobei grundsätzlich zwei Motoren vorhanden sein können, zum Beispiel ein erster, stärkerer Schrittmotor für die Neigungs-Verstellfunktion und ein zweiter, kleinerer Gleichstrommotor für die Umklappfunktion.

Durch eine elektronische oder mechanische Drehmomentbegrenzung in der Umklappfunktion, die in einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen ist, bei der bei Überschreitung eines unzulässigen, definierten Wertes im einfachsten Fall der elektrische Antrieb infolge einer Motorstrommessung abgeschaltet wird, werden Personen oder Gegenstände in einfacher Weise vor umklappenden Rückenlehnen zuverlässig geschützt. Diese Drehmomentbegrenzung erweist sich als besonders günstig, wenn Einkaufsstützen mit bestimmten Lebensmitteln oder andere empfindliche Gegenstände auf dem Rücksitz vergessen worden sind und bei einer Bedienung der Umklappfunktion vom Kofferraum aus nicht gesehen werden können.

Wenn der Fahrzeugsitz mit einem oder mehreren Sitzbelegungssensoren versehen ist, kann die Sicherheit zusätzlich erhöht werden. Bei dieser Ausführungsform wird eine auf dem Rücksitz sitzende Person erkannt und sofort die Umklappfunktion automatisch abgeschaltet. Besonders vorteilhaft ist es insbesondere, wenn der Sitzbelegungssensor dann derart mit dem elektrischen Antrieb über eine Steuereinheit funktionell verbunden ist, dass bei Sitzbelegung ein Sperren der Umklappfunktion und keine Sperrung der Neigungs-Verstellfunktion erfolgt. Dies kann zweckmäßigerweise durch einen Umschalter erreicht werden.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass in der Umklappfunktion der elektrische Antrieb durch einen ersten Bedienschalter vom Fahrgastraum - vorzugsweise vom jeweiligen Sitz - aus und getrennt durch einen zweiten Bedienschalter vom Kofferraum aus betätigbar ist und in der Neigungs-Verstellfunk-

tion vom jeweiligen Sitz aus betätigbar ist. Ein Umklappen ist dann bequem möglich, auch wenn das Fahrzeug in einer Tiefgarage zwischen Säulen geparkt ist, da die Bedienung vom Kofferraum aus leicht erfolgen kann.

Von jeder Stelle und auch außerhalb des Fahrzeuges ist ein bequemes Aktivieren der Umklappfunktion möglich, wenn gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung eine drahtlose Fernbedienung vorgesehen ist, die als Funk- oder Infrarotsteuerung in bekannter Weise ausgeführt sein kann. Ein Aktivieren kann auch durch ein Spracherkennungsmodul erfolgen.

Günstig ist es auch, wenn der elektrische Antrieb eine Motor- und Getriebekombination ist. Durch eine Motor- und Getriebekombination - insbesondere in kompakter Bauweise - kann das Drehmoment in geeigneter Weise bedarfsweise erhöht oder die Geschwindigkeit der Motordrehzahl an die erforderliche Antriebsgeschwindigkeit angepasst werden.

Vorteilhaft ist es auch, wenn der Elektromotor des elektrischen Antriebs - durch Verändern der Motorleistung - zwei Geschwindigkeiten aufweist.

Die Erfindung wird an Hand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert, in dem weitere Vorteile der Erfindung und weitere Merkmale näher beschrieben sind.

Die einzige Zeichnungsfigur zeigt eine perspektivische Darstellung eines Fahrzeugsitzes.

Die Figur zeigt einen Fahrzeugsitz 1, der als Rücksitzbank mit einem für mehrere Rückenlehnteile gemeinsamen Sitzteil 2 ausgebildet ist. Die Rücksitzbank weist eine zweigeteilten Rückenlehne 3, auf die ein erstes Rückenlehnteil 4 und ein zweites, kleineres Rückenlehnteil 5 aufweist. Zur Positionsveränderung des zweiten Rückenlehnteils 5 ist in der Nähe der Drehachse 7 der Rückenlehne 3 und an dem Rückenlehnteil 5 ein elektrischer Antrieb 6 angeordnet, wobei dieser in der Nähe eines Endes 8 - vorzugsweise das jeweils äußerste in Bezug auf das Lehnenteil - der Drehachse 7 positioniert ist. Der elektrische Antrieb 6 besteht aus einem Motor 9 und einem Getriebe 10, wobei das Getriebe 10 unmittelbar mit der Drehachse 7 mechanisch verbunden ist. Die Motordrehachse liegt platzsparend senkrecht zur Drehachse 7, wobei der Motor mit zwei Geschwindigkeiten steuerbar ist.

Zur elektrischen Betätigung der Rückenlehne bzw. eines oder mehrerer Rückenlehnenteile 4, 5 sind Betätigungsschalter 11 und 12 vorgesehen.

In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist zwar nur ein elektrischer Antrieb 6 für das Rückenlehnenteil 5 gezeigt, analog hierzu ist auch das andere Rückenlehnenteil 4 mit einem weiteren nicht gezeigten erfindungsgemäßen elektrischen Antrieb versehen.

Erfindungsgemäß weist der elektrische Antrieb 6 zwei unterschiedliche Verstellgeschwindigkeiten auf, wobei die Verstellgeschwindigkeit des elektrischen Antriebes 6 derart veränderbar ist, dass für eine Neigungs-Verstellfunktion und für eine Umklappfunktion jeweils eine unterschiedliche Geschwindigkeit einstellbar ist, so dass sowohl eine elektrische Neigungsverstellung der Rückenlehne 3 möglich ist, um eine bequeme Sitzposition einzustellen, als auch eine elektrische Umklappung möglich ist, um das Kofferraumvolumen zu erhöhen, wobei wie in der Figur dargestellt ist, der Kofferraum 16 durch ein Umklappen des Rückenlehnenteils 5 vergrößert worden ist.

Erfindungsgemäß sind also jeweils unterschiedliche Geschwindigkeiten einstellbar, wodurch eine erste Geschwindigkeit für der Neigungsverstellung und eine - von der ersten abweichende - zweite Geschwindigkeit für das Umklappen der Rückenlehne dem elektrischen Antrieb 6 zugeordnet werden kann.

Der Motor 9 weist daher zwei Geschwindigkeiten auf, eine erste, langsame, zur Verstellung der Lehneneigung und eine zweite, schnelle, zum Umklappen der Rückenlehne 3 bzw. eines oder mehrerer der Rückenlehnenteile 4 und/oder 5. Zusätzlich kann der elektrische Antrieb 6 mit zwei Verstellcharakteristiken versehen sein, eine erste mit hohem Drehmoment, zum Verstellen der Lehneneigung und eine zweite, mit niedrigem Drehmoment, zum Umklappen.

Der mit der Motor-Getriebe-Kombination, bestehend aus dem Motor 9 und dem Getriebe 10, ausgeführte elektrische Antrieb 6 ist mit zwei verschiedenen Verstellgeschwindigkeiten betreibbar. In der Neigungs-Verstellfunktion der Rückenlehne 3 bzw. hier angenommen des Rückenlehnenteils 4, kann maximal eine im Wesentlichen senkrechte Lehneneigenschaft ausgehend von einer nach hinten geneigten Position erreicht werden.

Ein nach hinten Neigen des Rückenlehnteils 4 ausgehend von der in der Figur gezeigten Position erfolgt nur mit einer relativ langsamen Geschwindigkeit, um eine möglichst angenehme Lehnen-Einstellung zu erreichen. Ohne weiteres kann auch in der Neigungs-Verstellfunktion eine Grob-Einstellung mit einer etwas schnelleren Geschwindigkeit als in einer Fein-Einstellung vorgesehen sein. Die etwas höhere Geschwindigkeit kann durch längeres Drücken eines Bedienschalters bzw. eines Bedientasters einstellbar sein, wie beim "Vorspulen" in CD-Spielern oder beim Verstellen der Uhrzeit in Digitaluhren üblich ist. Die langsame Geschwindigkeit hat den Vorteil, dass die Rückenlehnenneigung genau eingestellt werden kann.

Die Neigungs-Verstellfunktion weist eine Verstellcharakteristik mit hohem Drehmoment auf. Die Neigung der Rückenlehne 3 mit höherem Drehmoment kann sanfter und genauer eingestellt werden als mit niedrigem Drehmoment. Es ist durchaus sinnvoll, dass bei niedriger Geschwindigkeit in dieser Funktion das Drehmoment relativ hoch ist. Man kann sich dann von einer sehr nach hinten geneigten Sitz-Position praktisch nach vorne ohne Kraftanstrengung in eine aufrechte Position schieben bzw. bewegen lassen. Das Verändern des Drehmomentes kann auch durch Zuschalten einer weiteren Motorwicklung bzw. durch Verändern der magnetischen Eigenschaften des Motors 9 erfolgen.

Eine Neigung der Rückenlehne 3 in der Neigungs-Verstellfunktion kann stufenlos oder insbesondere schrittweise durch den elektrischen Antrieb 6 verändert werden, wobei im letzten Fall der Motor 9 ein Schrittmotor ist.

Eine höhere Verstellgeschwindigkeit - zumindest höher im Vergleich zu einer von mehreren Geschwindigkeiten für die Rückenlehne 3 (siehe oben "Vorspulen" in CD-Spielern) - kann in der Umklappfunktion erreicht werden, wobei die höhere Geschwindigkeit ein gewünschtes schnelles Durchführen des Umklappens bewirkt. Die Umklappfunktion beschränkt sich nicht nur auf das nach vorne Kippen sondern umfasst auch eine automatische Rückführung des Sitzes in seine Gebrauchslage, die der Stellung des Rückenlehnteils 4 in der Figur entspricht.

In der Umklappfunktion im Vergleich zur Neigungs-Verstellfunktion ist grundsätzlich nur ein relativ niedriges Drehmoment erforderlich, was aber auch aus Sicherheitsgründen vorteilhaft ist. Bei niedrigem Drehmoment in der Umklappfunktion können Personen, insbesondere Kinder, durch die geringe Kraft einer drückenden Rückenlehne nicht

verletzt werden. Die Bewegung der Rückenlehne 3 in der Umklappfunktion weist jedoch - im Gegensatz zu der in der Neigungs-Verstellfunktion - eine höherer Geschwindigkeit auf, damit der Kofferraum möglichst schnell vergrößert wird.

Durch eine elektronische Drehmomentbegrenzung in der Umklappfunktion wird bei der Überschreitung eines unzulässigen, definierten Wertes der Motor 9 abgeschaltet, wobei der Motorstrom gemessen und ein Signal bei unzulässigem Strom an eine Steuereinheit 14 weitergegeben wird. Hierfür kann aber auch ein Motorschutzschalter oder dergleichen vorgesehen sein. Auf diese Weise werden auch Kleinkinder in einfacher Weise vor umklappenden Rückenlehnen ohne zusätzliche Sensoren geschützt. Um die Sicherheit zusätzlich zu erhöhen, sind in dem dargestellten Ausführungsbeispiel mehreren Sitzbelegungssensoren vorgesehen, wovon nur ein Sitzbelegungssensor 13 dargestellt ist. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist ein weiterer Sitzbelegungssensor im Bereich der kleineren Rückenlehne 5 angeordnet, der ebenfalls, wie auch der gezeigte Sitzbelegungssensor 13, in dem Sitzteil 2 integriert ist. Ohne weiteres können im Bereich der größeren Rückenlehne 3 in dem Sitzteil 2 zwei Sitzbelegungssensoren angeordnet sein, so dass insgesamt drei gleichmässig verteilte Sitzbelegungssensoren vorhanden sind, entsprechend der maximalen Personenzahl, für die ein Rücksitz üblicherweise vorgesehen ist.

Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel wird die Sicherheit durch eine Kombination von Drehmomentbegrenzung und Sitzbelegungssensoren 13 erhöht, wobei durch einen oder mehreren Sitzbelegungssensoren 13 eine oder mehrere auf dem Rücksitz bzw. Rücksitzbank sitzenden Personen erkannt und sofort ein hinterer Schalter 12 gesperrt und ein vorderer Schalter 11 auf Neigungsfunktion umgeschaltet wird.

Der Sitzbelegungssensor 13 sowie alle nicht gezeigten Sitzbelegungssensoren sind mit dem elektrischen Antrieb 6 über die Steuereinheit 14 funktionell verbunden, wobei die Steuereinheit 14 derart ausgeführt ist, dass bei Sitzbelegung ein Sperren der Umklappfunktion und keine Sperrung der Neigungs-Verstellfunktion erfolgt. Die Steuereinheit 14 ist mit den Bedienschaltern 11, 12 über Leitungen elektrisch aber auch über eine Steuerleitung 15 mit den Sitzbelegungssensoren 13 verbunden. Die Bedienschalter 11, 12 werden später näher beschrieben. Die Leitungen können auch durch eine Bus-Leitung ersetzt werden und müssen nicht Einzelleitungen sein, wie in der Figur gezeigt ist.

In dem Ausführungsbeispiel weist der elektrische Antrieb 6 für beide Verstellfunktionen einen gemeinsamen Elektromotor 9 auf. Grundsätzlich können zwei Motoren vorhanden sein, zum Beispiel ein erster, stärkerer Schrittmotor für die Neigungs-Verstellfunktion und ein zweiter, kleinerer Gleichstrommotor für die Umklappfunktion.

Der Elektromotor 9 des elektrischen Antriebs 10 weist in diesem Fall durch Verändern der Motorspannung zwei Geschwindigkeiten auf, wobei eine Geschwindigkeit für das Umklappen und die andere für das Neigen vorgesehen ist.

Der elektrische Antrieb 6 ist in dem gezeigten Ausführungsbeispiel eine Motor- und Getriebekombination, wobei das Getriebe 10 (vgl. Bzz. 8) in der Nähe des Elektromotors 9 angeordnet ist und keine Seile und Seiltrommeln oder andere konstruktiv aufwendige Mittel aufweist. Durch die Motor- und Getriebekombination in dieser kompakten Bauweise kann das Drehmoment in geeigneter und einfacher Weise an das Gewicht oder die Verstellkraft des Rückenlehnteils 4 oder 5 oder an die Geschwindigkeit des Motors 9 bzw. an die gewünschte Antriebsgeschwindigkeit angepasst werden.

Die Motorwelle des Elektromotors 9 treibt ein Zahnradgetriebe an, welches mit reduzierter Drehzahl im Vergleich zur Drehzahl der Motorwelle die Rückenlehne 3 bzw. ein Rückenlehnteil 4 oder 5 bewegt.

Das Getriebe 10 ist weiterhin als Umlenkgetriebe mit 90° Umlenkwinkel ausgebildet, wie durch die senkrechte Motoranordnung in Bezug auf die Achse 7 zu erkennen ist.

Das Ausführungsbeispiel bezieht sich zwar auf einen Rücksitz, es kann aber genau so gut auf einen Vordersitz übertragen werden, um einen schmalen aber langen Kofferraum zu ermöglichen, in dem zum Beispiel lange, schmal verpackte Regale auf der Rückfläche des umgeklappten Beifahrersitzes, auf der Rückfläche des umgeklappten Rückenlehnteils und im eigentlichen Kofferraum 16 selbst transportiert werden können. Auch der Fahrersitz kann mit diesen Funktionen ausgestattet sein, um eine großflächige Schlafgelegenheit bieten zu können, wobei dann alle Rücksitzlehnen und Vordersitzlehnen umgeklappt sind. Zusätzlich zu den Funktionen bezüglich der Rückenlehne, insbesondere der Umklappfunktion, können ein oder mehrere Sitze elektrisch verschiebbar sein und/oder andere elektrische

Funktionen umfassen, um zum Beispiel eine möglichst gleichmässige bzw. lückenlose Schlaffläche bieten zu können.

Die elektrische Verstellung ermöglicht, wie bereits angedeutet, erhebliche Variationsmöglichkeiten des Fahrzeug- und Kofferraumes in bequemer Weise, was dem Trend nach Vielnutzung eines Fahrzeuges gerecht wird. Insbesondere können in einer elektrischen Steuerung einprogrammierte Tisch- oder Arbeitsplatzfunktionen realisiert sein, wobei, wie bereits üblich, die Rückenlehnenrückseite als Tischfläche nutzbar ist oder aber auch Transport- oder Schlaffunktionen realisiert sein können.

Es können für die Umklappfunktion der in der Figur gezeigten Rückenlehenteile 4 und 5 im einfachsten Fall Schalter oder ein Umschalter oder beides vorhanden sein, mit denen nur das kleinere Rückenlehenteil 5 oder nur das größere Rückenlehenteil 4 oder beide Rückenlehenteile 4 und 5 gleichzeitig umgeklappt werden können. Eine Bedienung kann aber auch vom Armaturenbrett aus, insbesondere durch ein menügeführtes Touchpanel erreicht werden oder aber von einer menügeführten drahtlosen Fernbedienungen aus erfolgen.

Das elektrische Umklappen ist grundsätzlich nicht nur auf ein nach vorne Klappen beschränkt, sondern kann auch ein elektrisches nach hinten Klappen umfassen, was im Fall einer Schlafposition sinnvoll ist.

In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist jedoch nur ein nach vorne Klappen vorgesehen, wobei in der Umklappfunktion der elektrische Antrieb 6 durch einen ersten Bedienschalter 11 vom Sitz aus oder durch einen zweiten Bedienschalter 12 vom Kofferraum 16 aus. betätigbar ist. In der Neigungs-Verstellfunktion ist nur eine Bedienung vom Sitz, insbesondere vom vorderen Sitzbereich aus möglich.

Zum Bedienen der Rückenteile 4 und 5 sind in diesem Ausführungsbeispiel also insgesamt drei Bedienschalter vorhanden, nämlich ein erster Bedienschalter 11, der in dem Sitzteil 2 auf der rechten Seite angeordnet ist und zum Verstellen der Sitzneigung oder für das Umklappen des kleineren Rückenlehnteils 5 dient, ein zweiter Bedienschalter 12, der im Kofferraum 16 angeordnet und zum Umklappen eines oder mehrerer Rückenlehnteile 4 und/oder 5 vorgesehen ist und ein dritter nicht gezeigter

Bedienschalter auf der linken Seite des Sitzes zum analogen Verstellen bzw. Umklappen des größeren Rückenlehnteiles 4.

Die Bedienschalter 11, 12 weisen jeweils außerdem zwei Richtungsfunktionen, d.h. nach vorne Klappen oder Aufrichten bzw. nach vorne Neigen oder nach hinten Neigen, wobei die Richtungsfunktion bei der Umklappfunktion nicht erforderlich ist, wenn an die Steuereinheit 14 angeschlossene Endstellungssensoren vorhanden sind, so dass durch einfaches Drücken eines der Bedienschalter 11 oder 12 die Rückenlehnteile 4 und/oder 5 die Drehrichtung des Elektromotor 6 automatisch bestimmt und eingestellt werden kann.

Ein Umklappen bei Bedienung vom Kofferraum aus ist dann besonders bequem, wenn das Fahrzeug in einer Tiefgarage zwischen Säulen geparkt ist oder wenn man einfach zufällig vor dem Kofferraum steht.

Durch eine nicht dargestellte drahtlose Fernbedienung, die als Funk- oder Infrarotsteuerung in bekannter Weise ausgeführt sein kann, können die Rücksitzeile 4 und/oder 5 von jeder Stelle und auch außerhalb des Fahrzeuges in analoger Weise umgeklappt werden.

Der erfindungsgemäße Fahrzeugsitz kann eine Rücksitzbank mit einem Teilungsverhältnis der Lehnenteile von 40 % - 60 %, 50 % - 50 %, 100 % und anderen Werten sein. In den gezeigten Ausführungsbeispiel weist das Rückenlehnenteil 5, wie zu sehen ist, etwa 40% der Gesamtbreite der Rückenlehne 3 und das Rückenlehnenteil 4 daher etwa 60% auf.

In diesem Ausführungsbeispiel ist zwar ein gemeinsamer Elektromotor vorhanden, prinzipiell können aber, wie bereits erläutert, zwei Motoren vorhanden sein, einer zum Beispiel für die Neigungs-Verstellfunktion und ein weiterer für die Umklappfunktion.

In der Neigungs-Verstellfunktion können außerdem verschiedene Neigungswinkel stufenlos eingestellt werden, dagegen sind in der Umklappfunktion in dem gezeigten Ausführungsbeispiel nur zwei Endpositionen möglich, nämlich eine umgeklappte (siehe Rückenlehne 5) und eine zum Sitzen geeignete Lehnen-Stellung (siehe Rückenlehne 4), d. h. im Wesentlichen hochstehende Lehnenposition bzw. Gebrauchslage. Die nicht geklappte Endposition in der Gebrauchslage kann entweder immer eine im Wesentlichen hochstehende Lehnenposition sein, so dass

die Rückenlehne immer die gleiche Ausgangslage nach einem Umklappvorgang hat, oder aber auch eine vorher eingestellte, stärker nach hinten geneigte Position sein, so dass eine individuell eingestellte Neigung nach einem Umklappvorgang beibehalten und nicht neu eingestellt werden muss. Entsprechendes kann durch die Steuereinheit 14 realisiert sein.

Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten und beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern umfasst auch alle im Sinne der Erfindung gleichwirkenden Ausführungen. Ferner ist die Erfindung bislang auch noch nicht auf die im Anspruch 1 definierte Merkmalskombination beschränkt, sondern kann auch durch jede beliebige andere Kombination von bestimmten Merkmalen aller insgesamt offenbarten Einzelmerkmale definiert sein. Dies bedeutet, dass grundsätzlich praktisch jedes einzelne Merkmal des Anspruchs 1 weggelassen bzw. durch mindestens ein an anderer Stelle der Anmeldung offenbartes Einzelmerkmal ersetzt werden kann. Insofern ist der Anspruch 1 lediglich als ein erster Formulierungsversuch für die Erfindung zu verstehen.

Patentansprüche:


1. **Fahrzeugsitz (1), insbesondere Rücksitz oder Rücksitzbank, mit einem Sitzteil (2) und mit einer Rückenlehne (3), die eine mit einem elektrischen Antrieb bewirkte Umklappfunktion aufweist, wobei die Umklappfunktion ein Umklappen der Rückenlehne (3) oder eines Rückenlehnenteils (4, 5) relativ zum Sitzteil (2) bewirkt, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische Antrieb (6) eine Neigungs-Verstellfunktion aufweist, wobei die Verstellgeschwindigkeit des elektrischen Antriebes (6) derart veränderbar ist, dass für die Neigungs-Verstellfunktion und für die Umklappfunktion jeweils eine unterschiedliche Geschwindigkeit einstellbar ist.**
2. **Kraftfahrzeugsitz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb (6) zwei Verstellgeschwindigkeiten aufweist, wobei eine höhere Geschwindigkeit für die Umklappfunktion und eine niedrigere Geschwindigkeit für die der Neigungs-Verstellfunktion vorgesehen ist.**
3. **Kraftfahrzeugsitz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Umklappfunktion und die Neigungs-Verstellfunktion jeweils eine eigene Verstellcharakteristik aufweisen.**
4. **Kraftfahrzeugsitz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Neigung der Rückenlehne (3) in der Neigungs-Verstellfunktion schrittweise - insbesondere mit einem Schrittmotor - durch den elektrischen Antrieb (6) veränderbar ist.**
5. **Kraftfahrzeugsitz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische Antrieb (6) einen für alle Verstellfunktionen gemeinsamen Elektromotor (9) aufweist.**

6. Kraftfahrzeugsitz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische Antrieb (6) eine elektronische oder mechanische Drehmomentbegrenzung aufweist.
7. Kraftfahrzeugsitz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Sitzteil (2) mindestens einen Sitzbelegungssensor (13) aufweist.
8. Kraftfahrzeugsitz nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Sitzbelegungssensor (13) derart mit dem elektrischen Antrieb (6) funktionell verbunden ist, dass bei Sitzbelegung die Umklappfunktion gesperrt ist, während die Neigungs-Verstellfunktion nicht gesperrt ist.
9. Kraftfahrzeugsitz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Umklappfunktion der elektrische Antrieb (6) durch einen ersten Bedienschalter (11) vom Fahrgastinnenraum - vorzugsweise vom Sitz und/oder vom Armaturenbrett - aus, durch einen zweiten Bedienschalter (12) vom Kofferraum aus betätigbar ist und in der Neigungs- Verstellfunktion vom Sitz - insbesondere vom vorderen Sitzbereich - aus betätigbar ist.
10. Kraftfahrzeugsitz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückenlehne (3) oder ein oder mehrere Rückenlehmenteile (4, 5) durch eine drahtlose Fernbedienung umklappbar sind.
11. Kraftfahrzeugsitz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische Antrieb (6) eine Motor-Getriebe-Kombination ist.

12. Kraftfahrzeugsitz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrischer Antrieb (6) in der Nähe eines Endes (8) einer Drehachse (7) positioniert und in der Rückenlehne (3) oder mindestens einem Rückenlehnteil (4, 5) integriert ist.

- 1 / 1 -

Fig. 1

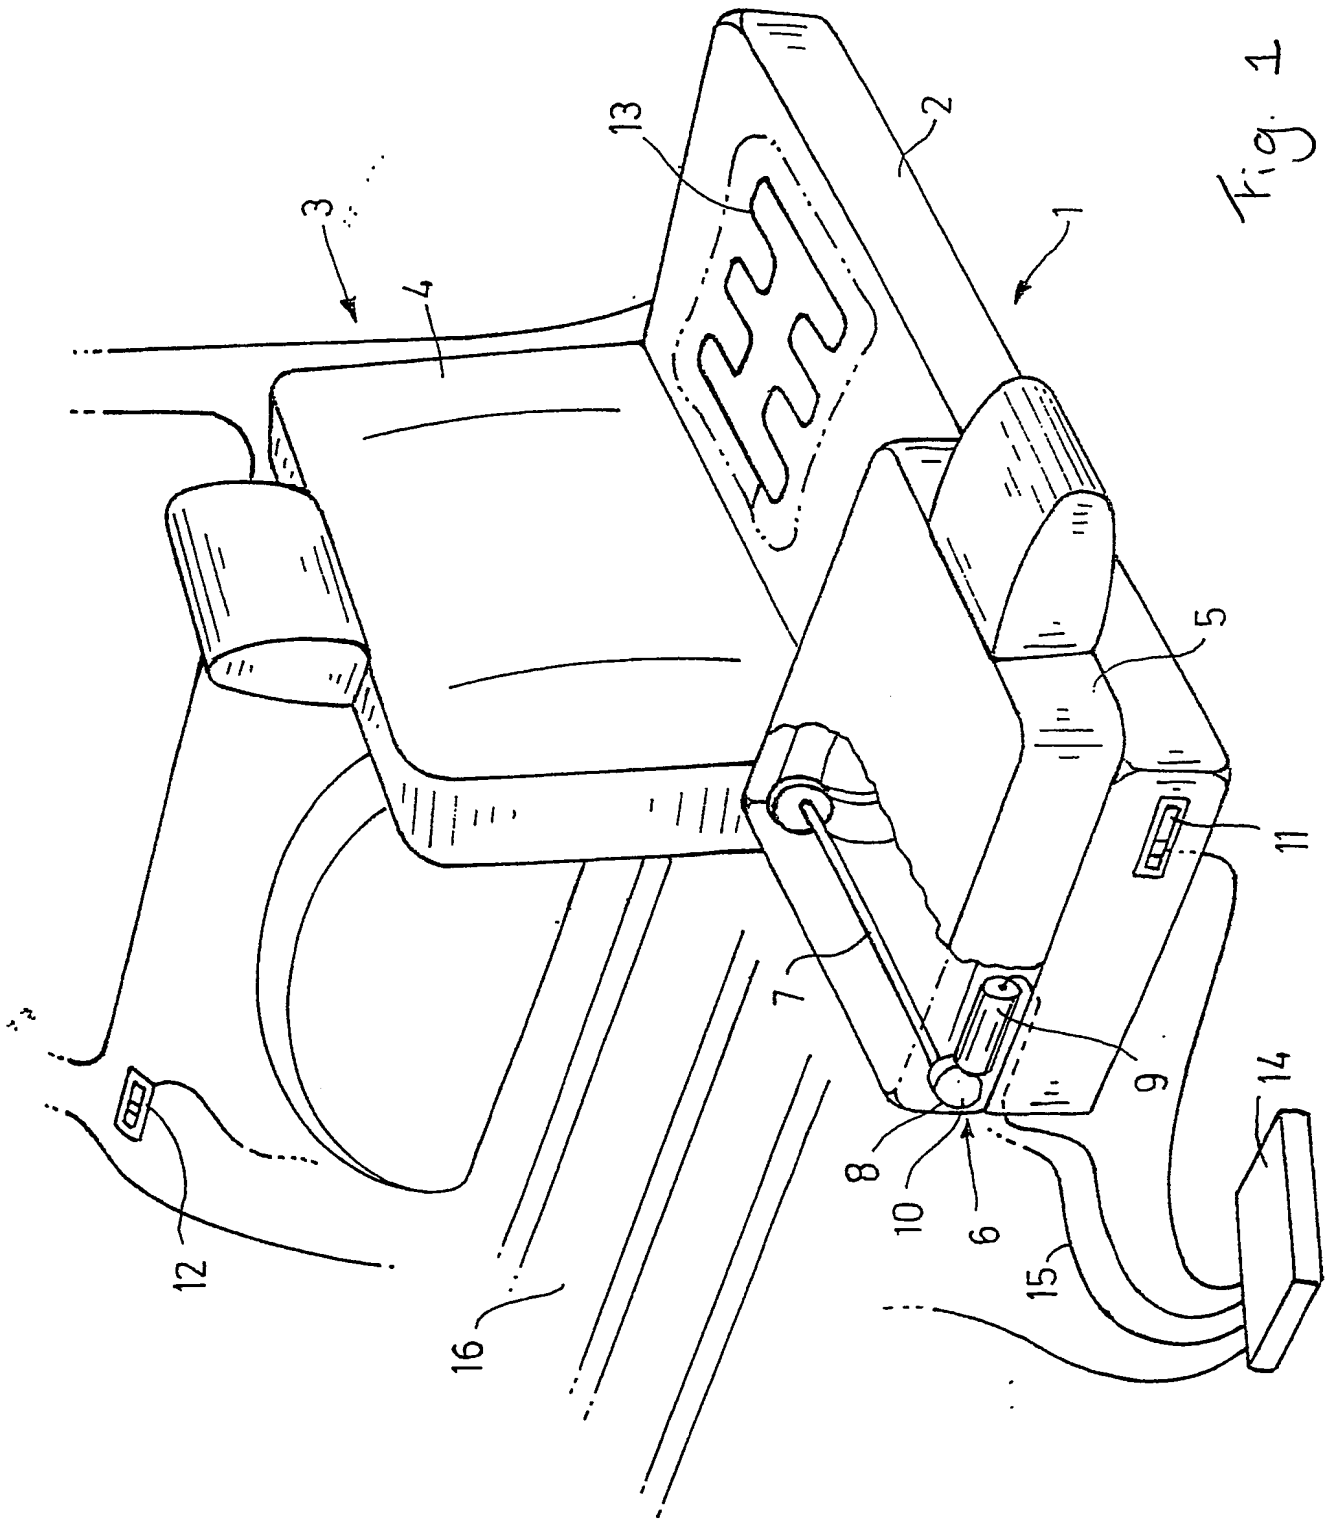

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 01889

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 B60N2/20 B60N2/36 B60N2/22 B60N2/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B60N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 3 062 584 A (GALLA STEPHEN J) 6 November 1962 (1962-11-06) column 3, line 53 - line 55; figures 1-9 ---	1
A	US 5 806 932 A (ZHUANG JIM) 15 September 1998 (1998-09-15) abstract; figures 1-5 ---	
A	US 5 918 940 A (KAWAGUCHI SATOSHI ET AL) 6 July 1999 (1999-07-06) abstract; figures 1-9 ---	
A	US 6 106 067 A (EATON JAMES ET AL) 22 August 2000 (2000-08-22) abstract; figures 1-10 ---	
	--- -/--	



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

26 May 2003

Date of mailing of the international search report

10/06/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel: (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Gatti, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 01889

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6 315 361 B1 (STONE JOSEPH MARK ET AL) 13 November 2001 (2001-11-13) abstract; figures 1-3 ---	
A	US 5 203 608 A (TAME OMAR D) 20 April 1993 (1993-04-20) abstract; figures 1-5 ---	
A	DE 197 37 269 A (FAURE BERTRAND SITZTECH GMBH) 4 March 1999 (1999-03-04) cited in the application ---	
A	DE 199 16 709 C (FAURE BERTRAND SITZTECH GMBH) 17 February 2000 (2000-02-17) cited in the application -----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

 International Application No
 PCT/EP 01889

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 3062584	A	06-11-1962	GB 918944 A	20-02-1963
US 5806932	A	15-09-1998	AU 739870 B2	25-10-2001
			AU 4047097 A	20-02-1998
			EP 0914265 A1	12-05-1999
			WO 9804432 A1	05-02-1998
			US 6106067 A	22-08-2000
US 5918940	A	06-07-1999	JP 10071046 A	17-03-1998
			DE 19727097 A1	02-01-1998
US 6106067	A	22-08-2000	US 5806932 A	15-09-1998
			AU 739870 B2	25-10-2001
			AU 4047097 A	20-02-1998
			EP 0914265 A1	12-05-1999
			WO 9804432 A1	05-02-1998
US 6315361	B1	13-11-2001	NONE	
US 5203608	A	20-04-1993	NONE	
DE 19737269	A	04-03-1999	DE 19737269 A1	04-03-1999
DE 19916709	C	17-02-2000	DE 19916709 C1	17-02-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 01889

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 IPK 7 B60N2/20 B60N2/36 B60N2/22 B60N2/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B60N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 3 062 584 A (GALLA STEPHEN J) 6. November 1962 (1962-11-06) Spalte 3, Zeile 53 - Zeile 55; Abbildungen 1-9 ----	1
A	US 5 806 932 A (ZHUANG JIM) 15. September 1998 (1998-09-15) Zusammenfassung; Abbildungen 1-5 ----	
A	US 5 918 940 A (KAWAGUCHI SATOSHI ET AL) 6. Juli 1999 (1999-07-06) Zusammenfassung; Abbildungen 1-9 ----	
A	US 6 106 067 A (EATON JAMES ET AL) 22. August 2000 (2000-08-22) Zusammenfassung; Abbildungen 1-10 ----- -/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

26. Mai 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

10/06/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2260 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Gatti, C

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 6 315 361 B1 (STONE JOSEPH MARK ET AL) 13. November 2001 (2001-11-13) Zusammenfassung; Abbildungen 1-3 ----	
A	US 5 203 608 A (TAME OMAR D) 20. April 1993 (1993-04-20) Zusammenfassung; Abbildungen 1-5 ----	
A	DE 197 37 269 A (FAURE BERTRAND SITZTECH GMBH) 4. März 1999 (1999-03-04) in der Anmeldung erwähnt ----	
A	DE 199 16 709 C (FAURE BERTRAND SITZTECH GMBH) 17. Februar 2000 (2000-02-17) in der Anmeldung erwähnt -----	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 01889

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 3062584	A	06-11-1962	GB	918944 A	20-02-1963
US 5806932	A	15-09-1998	AU	739870 B2	25-10-2001
			AU	4047097 A	20-02-1998
			EP	0914265 A1	12-05-1999
			WO	9804432 A1	05-02-1998
			US	6106067 A	22-08-2000
US 5918940	A	06-07-1999	JP	10071046 A	17-03-1998
			DE	19727097 A1	02-01-1998
US 6106067	A	22-08-2000	US	5806932 A	15-09-1998
			AU	739870 B2	25-10-2001
			AU	4047097 A	20-02-1998
			EP	0914265 A1	12-05-1999
			WO	9804432 A1	05-02-1998
US 6315361	B1	13-11-2001	KEINE		
US 5203608	A	20-04-1993	KEINE		
DE 19737269	A	04-03-1999	DE	19737269 A1	04-03-1999
DE 19916709	C	17-02-2000	DE	19916709 C1	17-02-2000

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.